

Ventiladores axiales




SERIES 300

Tuboaxiales Arreglo 4

Tamaños 315TA4 a 354TA4

Tablas de desempeño

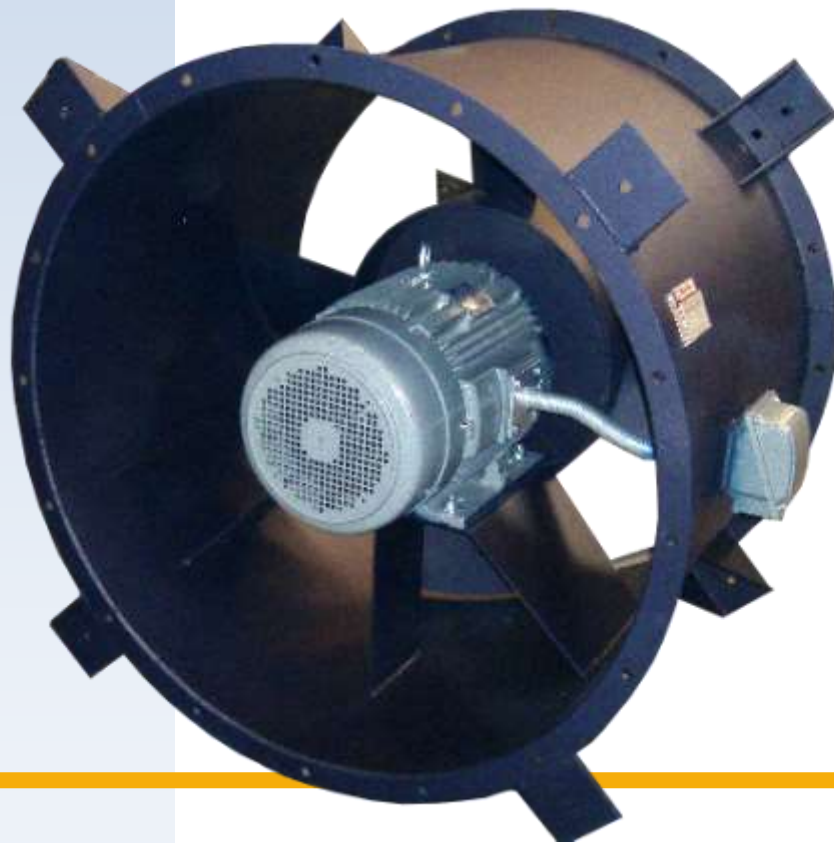

Oficina de ventas:

52 (55) 5541-2405

52 (55) 5541-0679 Fax

www.airequipos.com

ventas@airequipos.com

**Tuboaxial
Acoplamiento Directo**

Presión Estática (pulgadas columna de agua con aire estándar de 0.075 lb/ pie3 de densidad)

Modelo	RPM	Motor	0.00		0.25		0.50		0.75		1.00	
			hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen
315TA4	1750	0.333	3225	0.26	2712	0.31	1985	0.33				
318TA4	1750	0.75	5800	0.71	5200	0.79	4520	0.86	3560	0.86		
321TA4	1750	2	9190	1.51	8490	1.66	7730	1.79	6870	1.87	5650	1.87
	1150	0.75	6040	0.46	4910	0.55						
324TA4	1750	5	14200	2.85	13500	3.08	12650	3.33	11750	3.54	10760	3.66
	1150	1	9310	0.81	8100	0.97	6580	1.04				
327TA4	1750	7.5	18950	4.64	18150	4.96	17300	5.29	16380	5.58	15310	5.84
	1150	2	12460	1.31	11200	1.52	9600	1.68				
330TA4	1750	10	26100	7.86	25200	8.32	24300	8.75	23250	9.2	22150	9.61
	1150	3	17200	2.24	15800	2.54	14100	2.79	12100	2.9		
333TA4	1750	15	34600	12.7	33600	13.3	32900	13.8	31600	14.5	30500	15
	1150	5	22800	3.59	21300	3.99	19600	4.35	17550	4.6	15200	4.65
	860	2	17020	1.51	14900	1.79	12100	1.95				
336TA4	1150	7.5	30400	5.42	28300	6.26	26700	6.7	24500	7.04	22100	7.2
	860	3	22800	2.28	20380	2.77	17400	3.01				
340TA4	1150	15	40900	8.94	39000	9.95	36800	10.7	34500	11.3	32000	11.7
	860	5	30600	3.74	27900	4.42	24800	4.82	21200	4.99		
344TA4	1150	20	55400	14.8	53100	16.3	51000	17.3	48500	18.2	45600	19
	860	10	41400	6.17	38300	7.16	35000	7.83	31400	8.15	27300	8.26
349TA4	1150	30	73800	23.9	71500	26.8	69100	27.4	66400	28.7	63800	29.8
	860	10	55100	10	51600	11.4	48500	12.3	44700	12.9	40500	13.3
	690	7.5	44200	5.16	40100	6.14	35500	6.7	30100	6.9		
354TA4	860	25	74800	16.6	71200	18.4	67500	19.9	63500	20.9	59000	21.6
	690	15	60100	8.6	55700	9.96	50500	11	45000	11.4	38600	11.5

Modelo	RPM	Motor	1.25		1.50		1.75		2.00		2.25	
			hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen
315TA4	1750	0.333										
318TA4	1750	0.75										
321TA4	1750	2										
	1150	0.75										
324TA4	1750	5	9630	3.68								
	1150	1										
327TA4	1750	7.5	14150	5.97	13150	6						
	1150	2										
330TA4	1750	10	21000	9.92	19800	10.1	18350	10.2				
	1150	3										
333TA4	1750	15	29200	15.6	28000	15.9	26600	16.2	25100	16.4	23700	16.4
	1150	5										
	860	2										
336TA4	1150	7.5	19200	7.26								
	860	3										
340TA4	1150	15	29600	11.9	26400	11.9						
	860	5										
344TA4	1150	20	43100	19.3	40200	19.6	36700	19.8				
	860	10										
349TA4	1150	30	60800	30.7	57700	31.2	54700	31.9	51200	31.9		
	860	10	35600	13.4								
	690	7.5										
354TA4	860	25	54200	22	48600	22.2						
	690	15										

Q [Flujo] PCM [Pies cúbicos por minuto] VS {Velocidad de salida} ppm [Pies por minuto] rpm [Revoluciones por minuto] hp [Caballos de fuerza]

(55) 5541-2405 • (55) 5541-0679 Fax • ventas@airequipos.com • www.airequipos.com

**ESTA PAGINA
SE DEJO
EN BLANCO
INTENCIONALMENTE**



Contacto

(55) 5541-2405

(55) 5541-0679

ventas@airequipos.com