

Ventiladores axiales



# SERIES BAS-P

Ventiladores Basculantes Portátiles

Catálogo descriptivo



Oficina de ventas:

52 (55) 5541-2405

52 (55) 5541-0679 Fax

[www.airequipos.com](http://www.airequipos.com)

[ventas@airequipos.com](mailto:ventas@airequipos.com)

## Series BAS-P

### VENTILADORES BASCULANTES PORTATILES

Disponibles en 7 tamaños estándar del 15 al 33

Volúmenes hasta 34,000 PCM

#### APLICACIONES

Los ventiladores portátiles series BAS-P AirEquipos han sido diseñados para usarse en lugares donde se necesita una corriente de aire localizada para enfriar o ventilar y además en los que existe la necesidad de mover el aparato por diferentes lugares para dirigir la corriente de aire según lo requiera el usuario.


Se usan para fundiciones, acerías, ladrilleras y en general en talleres de fabricación, o en ubicaciones de trabajo al aire libre donde las condiciones del clima exigen una corriente de aire para confort a los trabajadores.

#### CARACTERISTICAS

Son de fabricación fuerte, con mallas de protección en ambos extremos del tubo, acoplados directamente al motor para un bajo mantenimiento. Se fabrican en 7 modelos diferentes para 1750 o 1150 RPM dependiendo de la capacidad.



## DIMENSIONES

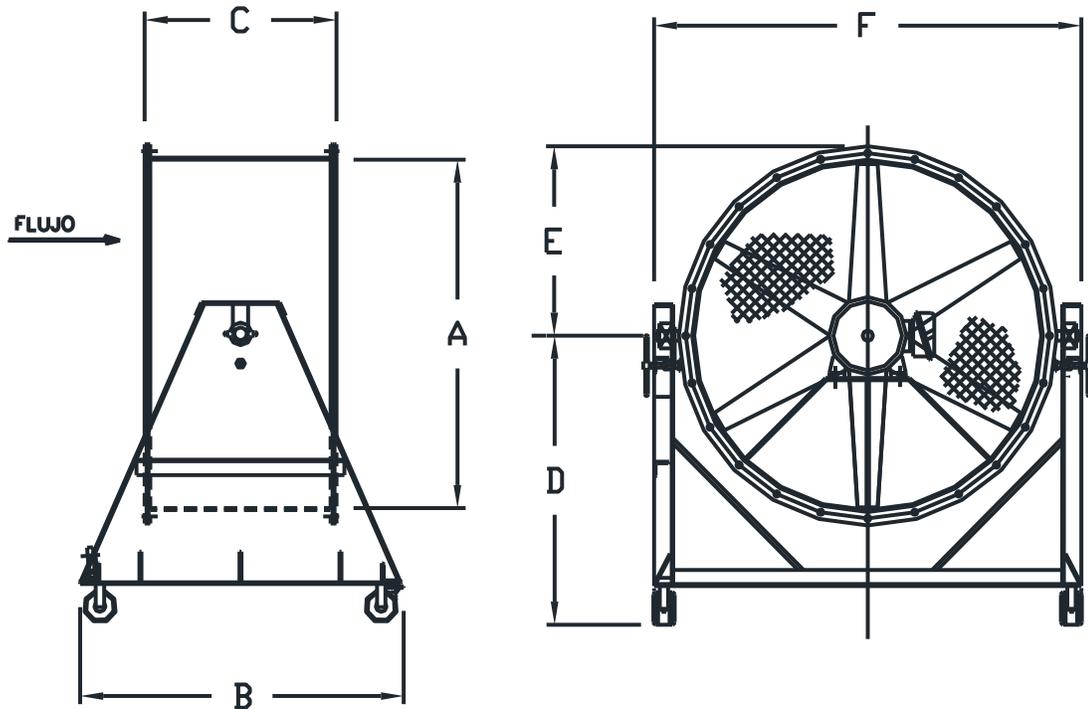

VENTILADORES AXIALES PORTATILES ALTA VELOCIDAD SERIES BAS-P--DIMENSIONES EN PULGADAS						
MODELO	A	B	C	D	E	F
BAS-P-315	15	20	12	15	9	23
BAS-P-318	18	24	17	16	10 1/2	26
BAS-P-321	21	28	17	18	12	29
BAS-P-324	24	32	17	21	14	33
BAS-P-327	27	36	21	23	15	35
BAS-P-330	30	40	22	24 1/2	16 1/2	38
BAS-P-333	33	44	24	28 1/2	18 1/2	42

VENTILADORES AXIALES PORTATILES ALTA VELOCIDAD SERIES BAS-P--DATOS TECNICOS				
MODELO	HP Motor	RPM	FLUJO (PCM)	PESO (KG)
BAS-P-315-1	0.5 115/1/60	1750	3225	70
BAS-P-315-3	0.5 230-460/3/60			75
BAS-P-318-1	0.75 115/1/60	1750	5800	95
BAS-P-318-3	0.75 230-460/3/60			100
BAS-P-321-200	2	1750	9190	140
BAS-P-321-75-1	0.75 115/1/60	1180	6040	130
BAS-P-321-75-3	0.75 230-460/3/60			135
BAS-P-324-500	5	1750	14200	180
BAS-P-324-100-1	1 115/1/60	1180	9310	160
BAS-P-324-100-3	1 230-460/3/60			167
BAS-P-327-750	7.5	1750	18950	220
BAS-P-327-200	2	1180	12460	185
BAS-P-330-1000	10	1750	26100	280
BAS-P-330-300	3	1180	17200	230
BAS-P-333-1500	15	1750	34600	425
BAS-P-333-500	5	1180	22800	290

**Notas:**

Todos los motores son 230-460/3/60 tipo TCCVE, excepto si se indica lo contrario.

Los motores 115/1/60 son tipo abierto a prueba de goteo

ESTA PAGINA  
SE DEJO  
EN BLANCO  
INTENCIONALMENTE



Contacto

(55) 5541-2405

(55) 5541-0679

[ventas@airequipos.com](mailto:ventas@airequipos.com)

FEB 2015